




# 아크릴 욕조 설치 시방서

INSTRUCTION  
INTERQUA

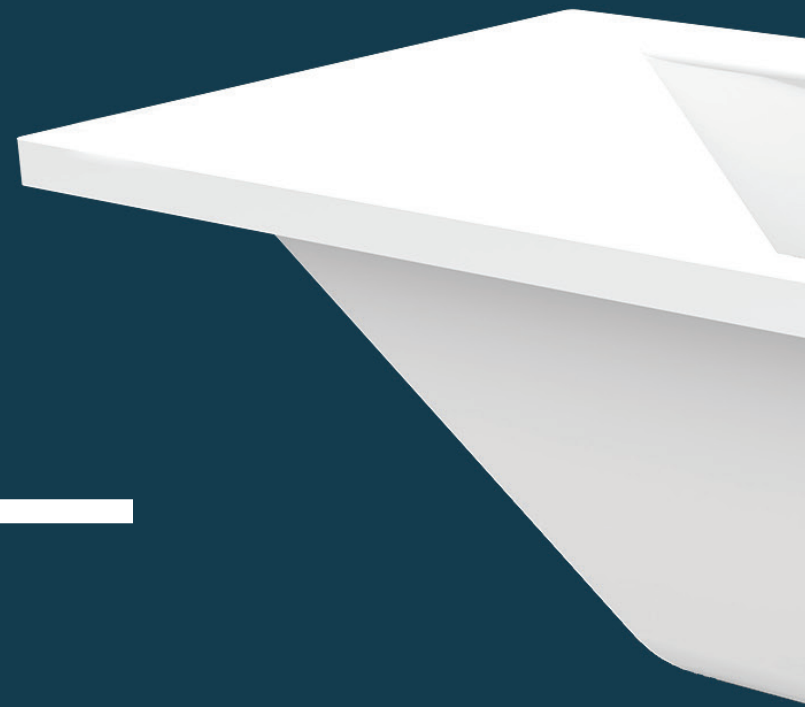

# INDEX

---

1.

제품구성

제품의 구성사항,  
보관시 주의사항

2.

습식  
시공법

습식 시공법에  
관한 내용

3.

반건식  
시공법

반건식 시공법에  
관한 내용

4.

주의사항

사용상 주의사항


5.

품질보증

품질보증

# 01.

## 제품구성

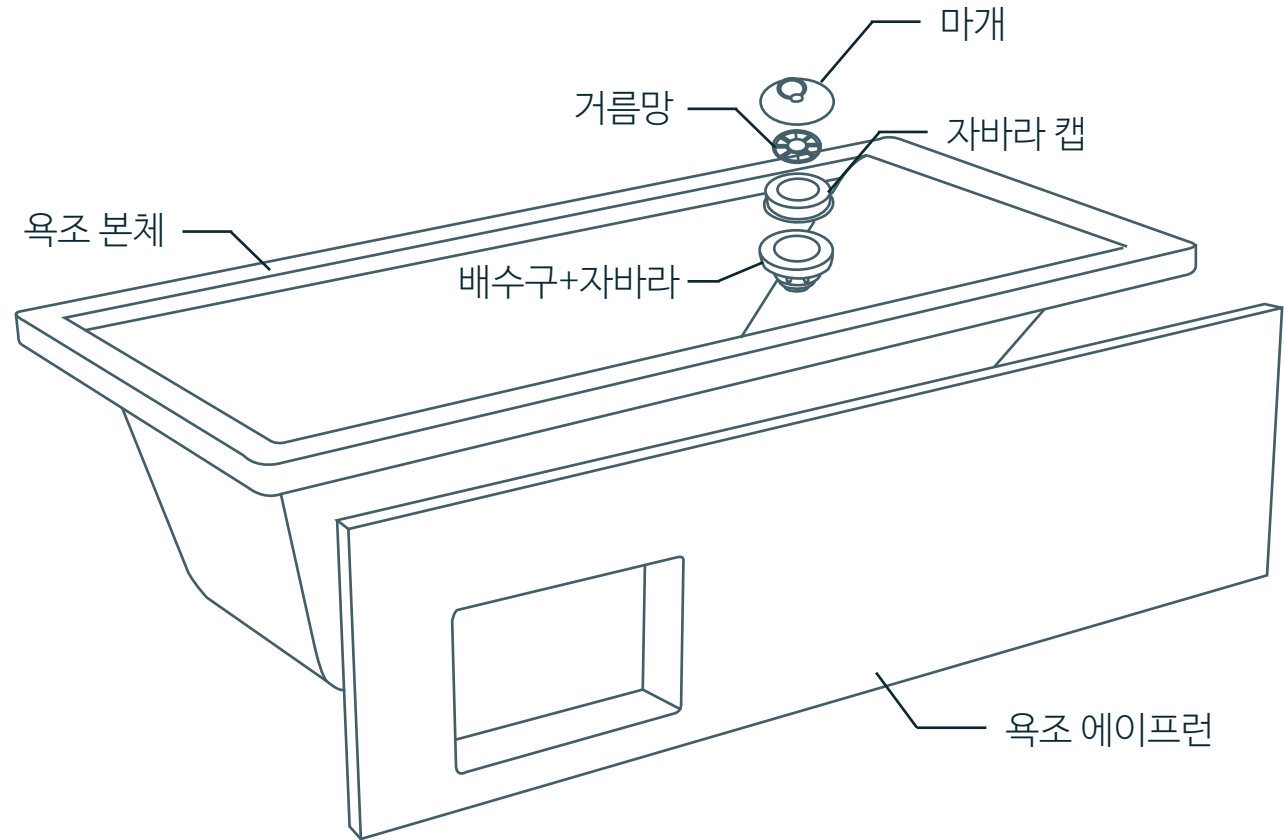

- ※ 실외 보관 금지.
- ※ 보양재 제거 시 절대 칼 사용 금지.
- ※ 욕조 청소 시 수세미 사용금지.
- ※ 염소 등 화학약품 사용금지
- ※ 공구등 제품에 파손을 일으킬 수 있는 물건의 투척 금지

\* 반건식 시공시 브라켓 및 세트앙카 포함(선택품목)



세트앙카 x 6ea




브라켓 x 3ea

# 02.

## 습식시공법

- 현장 여건에 따라 벽타일 시공 후 또는 벽타일 시공 전 욕조 설치에 들어간다.  
반드시 설치하기 전에 제품의 이상 유무를 확인하여 이상이 없는 제품에 한해 설치에 들어간다.  
\* 주의 : 이 시공법은 일반적인 시공법이므로, 상세 시공법은 현장 여건에 다를 수 있습니다.

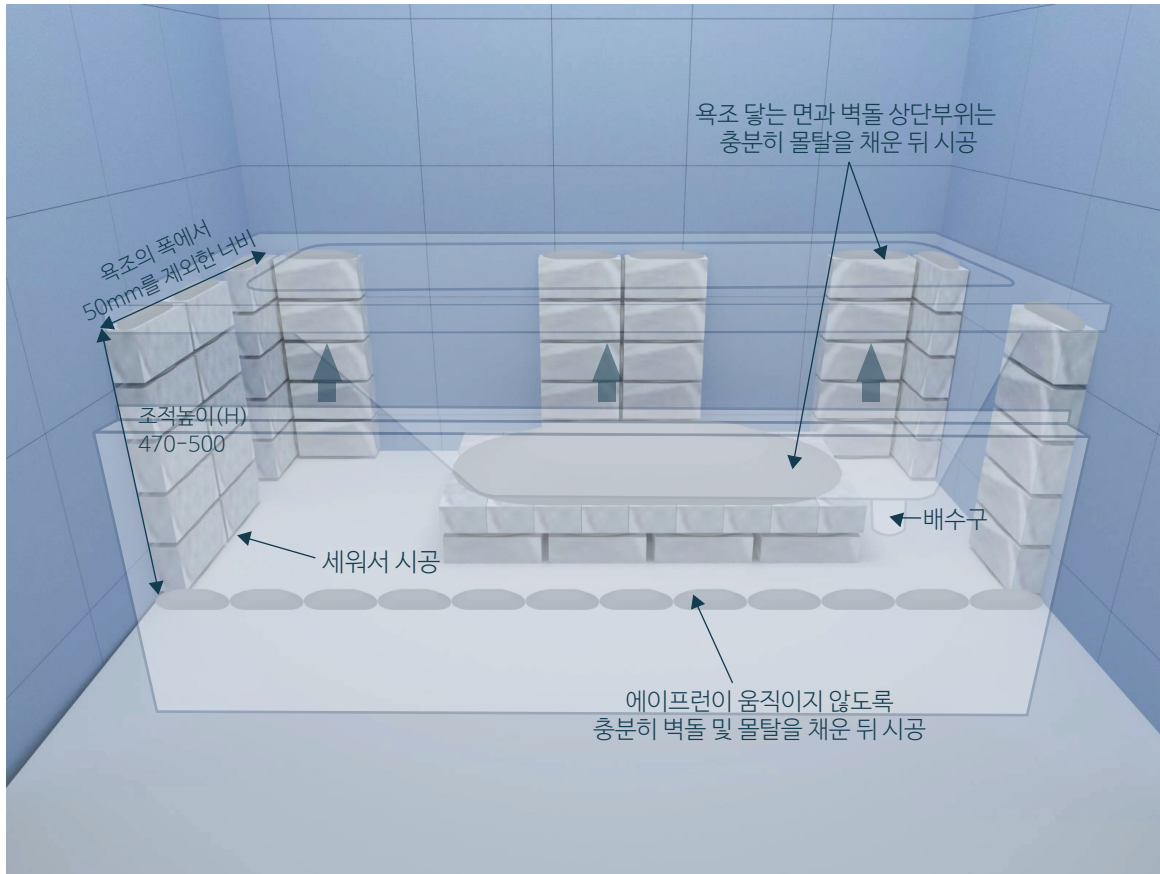


1. 욕조를 설치하기 전에 에이프런의 높이, 수전의 높이, 벽타일 마감 등을 고려하여 설치 높이를 정한다.
2. 욕조 규격에 따라 <그림 1> 과같이 욕실 양 끝과 바닥에 표시선의 하부까지 벽돌을 쌓는다.
3. 돌출된 PVC 배수관 절단 시 공구(그라인더, 쇠톱 등)를 이용하여 안전하게 절단한다.
4. 벽돌을 욕조 바닥 형태로 맞추어 시공한 다음, 벽돌 위에 몰탈을 깔아 놓아 욕조의 울렁거림이 없도록 밀실 하게 충진 하여야 한다.
5. 욕실 치수에 맞게 욕조 및 에이프런을 재단하고 배수구를 조립한다. 욕조와 에이프런 재단 시 욕조 설치 완료 후 실리콘 시공을 고려하여 타일 면과 욕조 사이의 간격을 최소화할 수 있도록 정확히 재단한다.
6. 수평을 맞춰 욕조를 설치한다. 설치 후 욕조가 처지지 않도록 욕조의 바닥면과 테두리가 받침용 벽돌 위에 밀착되게 시공하여야 한다. (욕조의 장변은 정수평, 단변은 물고임 방지를 위하여 욕실 벽과 반대 방향으로 5~10mm 기울여 시공한다.
7. 배수구 호스는 배수가 원활히 될 수 있도록 꺾임이 없어야 하며, 바닥 배수관 위치에 잘 들어가 있는지 재차 확인한다.
8. 욕조와 에이프런 재단 시 욕조 설치 완료 후 실리콘 시공을 고려하여 타일면과 욕조 사이의 간격을 최소화 할 수 있도록 정확히 재단한다.
9. 에이프런 밀림 방지를 위해 몰탈과 벽돌을 이용하여 에이프런 뒷부분을 고정시킨 다음 상하 수평을 맞춰 에이프런을 시공한다.
10. 설치가 완료되었으면 포장상태의 청결여부를 확인하고 수평상태와 보양의 이상 유무를 확인한다.

# 03.


## 반건식 시공법

- 반드시 설치하기 전에 제품의 이상 유무를 확인하여 이상이 없는 제품에 한해 설치에 들어간다.



DETAIL-A

- 욕조의 견고한 시공을 위하여 반드시 브라켓 위치에 타일을 부착, 몰탈을 밀실하게 한다. 타일 마감선이 욕조 상단이라도 반드시 욕조 상판 기준 밑으로 100mm 이상의 벽타일을 시공하여야 한다.

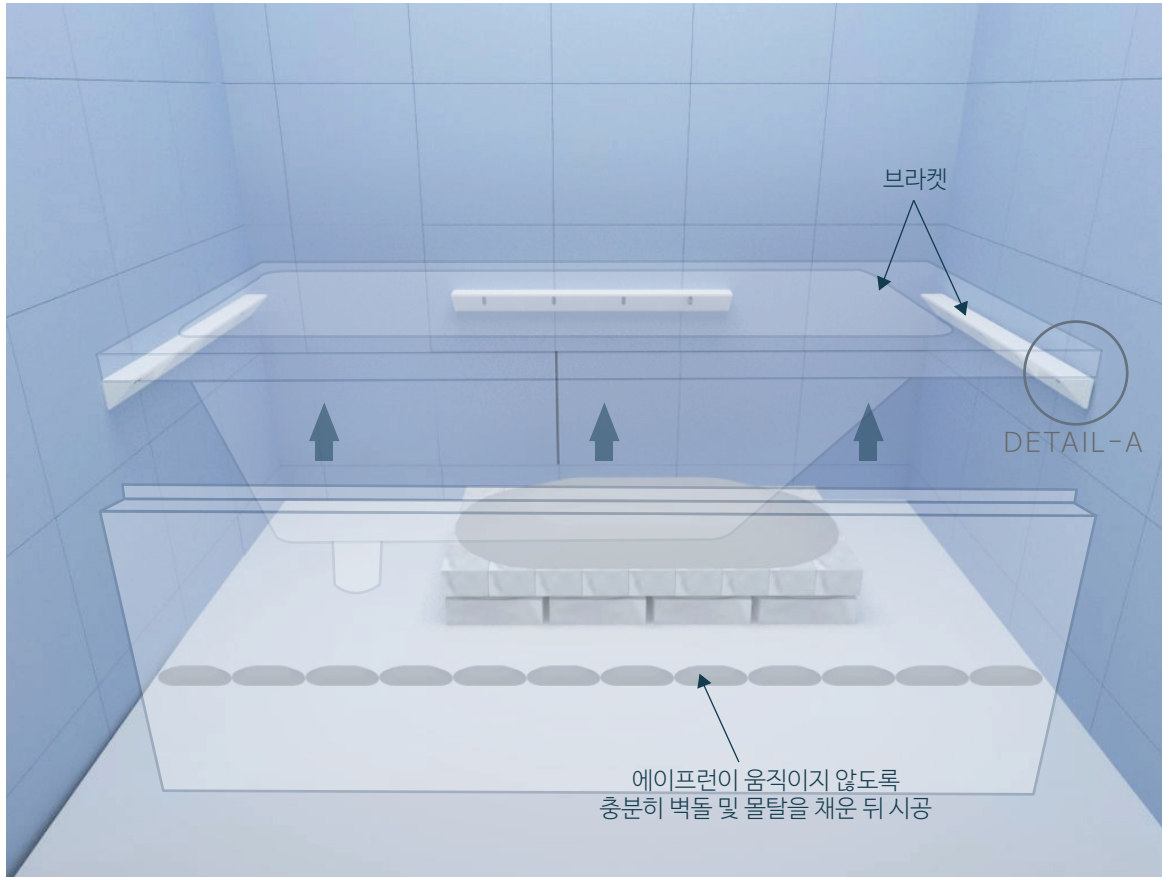

1. 벽타일 시공 전 또는 벽타일 시공 후 욕조를 설치한다.
2. 벽타일 시공 후 욕조 설치시, 브라켓이 설치되는 위치는 벽타일 부착시 반드시 몰탈을 밀실하게 시공하여 타공시 타일이 깨지는 것을 방지하고 브라켓이 단단히 고정되도록 한다. (자기타일 시공시 브라켓 설치 불가)
3. 욕조를 설치하기 전에 에이프런의 높이, 수전의 높이, 욕조의 재단 유무, 벽타일 마감 등을 고려하여 설치 높이를 정하고 브라켓이 설치될 위치를 정한다.
4. 3면 벽체의 경우 욕조의 장변에 1개, 단변에 각 1개씩의 브라켓을 설치하며, 브라켓이 설치될 위치를 타공 후 세트양카를 이용하여 브라켓을 설치한다.
5. 벽돌을 욕조 바닥 형태로 맞추어 시공한 다음, 벽돌 위에 몰탈을 깔아 욕조의 울렁거림이 없도록 밀실하게 충전 하여야 한다.
6. 욕실 사이즈에 맞게 욕조 및 에이프런을 재단하고 배수구를 조립한다. 욕조와 에이프런 재단시 욕조 설치 완료 후 실리콘 시공을 고려하여 타일 면과 욕조 사이의 간격을 최소화 할 수 있도록 정확히 재단한다.
7. 우레탄폼을 이용하여 브라켓과 바닥 벽돌(몰탈)위에 수평을 맞춰 욕조를 고정한다. 설치 후 욕조가 처지지 않도록 욕조의 바닥면과 테두리가 받침용 벽돌 및 브라켓에 밀착되게 시공하여야 한다. (욕조의 장변은 정수평, 단변은 물고임 방지를 위하여 욕실 벽과 반대 방향으로 5~10mm 기울여 시공한다.)
8. 배수구 호스는 배수가 원활히 될 수 있도록 꺾임이 없어야 하며, 바닥 배수관 위치에 잘 들어가 있는지 재차 확인한다. (배수구 자바라의 길이는 너무 짧거나 길지 않게 절단한다.)
9. 에이프런 밀림 방지를 위해 몰탈과 벽돌을 이용하여 에이프런 뒷부분을 고정시킨 다음 상하 수평을 맞춰 에이프런을 시공한다.
10. 설치가 완료되었으면 포장상태의 청결여부를 확인하고 수평상태와 보양의 이상 유무를 확인한다.

# 04.

## 주의사항

- ※ 사용 전 반드시 사용설명서를 읽으시고 올바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 잘못된 사용으로 예기치 못한 안전사고나 제품의 손상 등을 사전에 방지하기 위함입니다.



깨끗한 물로 행구어 주십시오.  
-욕조의 표면은 반드시 부드러운 용이나 스폰지로 살짝 닦아주시기 바랍니다.  
아세톤, 신나, 염산이나 가루로된 중성세제 또는 연마성분이 화학제품, 수세미를 사용할 경우 욕조의 표면 손상을 가져옵니다.



노약자 나 어린이가 입욕시에는 반드시 보호자가 입회하십시오.  
-욕조 내부는 미끄러우므로 안전사고에 항상 유의하시기 바랍니다.



사용후에는 욕탕 내부의 물을 완전히 배수시켜 항상 청결한 상태를 유지시켜주십시오.



심혈관 질환이 있는 환자는 의사의 권고에 따라 사용하시기 바랍니다.  
-갑작스러운 입욕이나 장시간 사용 등을 자제하여 주시기 바랍니다.



화기나 날카로운 물체가 표면에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
-흠집 등 표면 손상이 발생할 수 있습니다.



입욕보조제 사용시 주의 하십시오.  
-입욕보조제 사용시 욕조의 오염 또는 변색의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.



욕탕 내부 및 욕조 위는 미끄러우니 항상 주의하시기 바랍니다.  
-욕조 위에 절대 올라서지 마시고, 탕 내부에 물이 있을 때는 특히 주의하시기 바랍니다.

# 05.

## 품질보증

(주)인터쿠아는 공정거래위원회가 고시한 품목별 소비자분쟁해결기준에 따라 품질 보증 서비스를 실시하고 있습니다.

### [제품의 인도 시점]

1. 특판(제조위탁): 준공전 인수검사 요청서에 서명 날인하는 시점 또는 기성부분(既成部分)을 통지한 날로 합니다.
2. 일반유통분: 유통대리점 또는 소비자가 제품을 인수한 시점으로 봅니다.

### [품질 보증 기간]

1. 통상 제품의 보증기간은 고객에게 인도하는 시점으로부터 1년입니다.  
다만, 유통대리점에서 소비자로 인도되는 시기가, 당사가 유통점으로 공급한 시점으로부터 1년 이상 경과 될 경우 제품의 보증기간은 생산일로부터 2년간 유효합니다.
2. 보증기간 기산시 판매/구매일자 확인이 불가능할 경우 제조일에 유통기간 3개월을 더한 시점부터 보증기간을 기산합니다.  
(즉, 제조일로부터 1년 3개월 적용)
3. 특판의 경우 납품 계약시 별도 협의하여 보증기간을 정할 수 있습니다.
4. 특판(제조 위탁)의 경우 하도급거래 공정화에 관한 법률에 기인하여 원사업자는 목적물등을 수령한 날로부터 10일 이내에 제품의 검사 결과를 서면으로 통지하여야 하며, 이 기간내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 봅니다.
5. 부품보유기간은 해당 제품의 단종 시점부터 기산하며 5년입니다.
6. 일반제품을 영업용도(공중용)로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축적용 됩니다.

### [무상서비스]

1. 품질 보증 기간 내에 발생한 품질 불량 :작동불량, 색채불량, 균열,도금불량 등.
- 2.당사가 시공한 제품에 한하여 시공상의 하자: 작동불량, 균열, 누수 등.
- 3.보상기준:
  - 1)시공 전: 교환 또는 환급.
  - 2)시공 후: 수리 또는 교환, 제품가에 해당하는 금액의 배상.

### [유상서비스]

1. 품질 보증기간이 경과한 경우
- 2.보증 기간 이내라도 유상서비스인 경우
  - 1) 고장이 아닌 경우
    - ①제품의 사용방법에 대한 설명을 요하는 경우 또는 고객 요청에 의한 점검.
    - ②월풀욕조 제품 내부에 들어간 이물질 제거 또는 오염 물질에 대한 제거.
    - ③당사 설치품이 아닌 제품의 설치가 잘못되어 하자가 발생했거나 재설치를 필요로 하는 경우.
    - ④실외 보관 외 보관 및 취급 부주의로 인한 제품 외형의 손상.
  - 2)소비자 과실로 인한 고장인 경우
    - ①소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시.
    - ②현장 관리 소홀로 인한 제품의 손상 발생시.
    - ③유통중 또는 운반시 취급부주의로 발생한 손상.
    - ④합성세제나 청소부주위 등으로 인한 외관 손상 발생시.
    - ⑤잔흙집외 기타 외관 손상의 보수 또는 교체시.
- 3)그 밖의 경우
  - ①화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시.
  - ②소모성 부품의 수명이 다한 경우.

본 품질보증서비스는 소비자보호법에 따르며, 소비자 분쟁 발생시 공정거래위원회에서 고시한 소비자 분쟁해결기준을 따릅니다.